



ITEM No. QC-CT500
カーサイドタープ



こちらの商品は設営動画を
ご覧いただけます。



QRコードからアクセス

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

⚠ ご使用時の注意事項

- ・本製品は、日よけ・小雨よけなど一時的な使用を目的として設計されていますので、常設はしないでください。
- ・小さいお子様に設営をさせないでください。
- ・設営は必ず2人以上で行ってください。
- ・タープを設営、撤収する際には周囲に人がいないことを確認してください。
- ・設営の際は、出来るだけ水はけがよく平らな場所をお選びください。
- ・小枝や石などの製品を傷つける恐れがあるものは予め取り除き設営してください。
- ・組み立て時や撤収時、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ・腐食や変色の原因となりますので、使用後は汚れをよく落とし、十分に乾かしてから収納してください。
- ・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので絶対に使用しないでください。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

⚠ 警告

- ・本体が飛ばされて破損したり、人に怪我を負わせるなどの思わぬ事故の原因となりますので、
ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。
- ・本製品内や本製品の近くでは、絶対に火器を使用しないでください。
火災や一酸化炭素中毒になる恐れがあり大変危険です。
- ・河原の中州や崖下など、増水や落石の危険のある場所では設営しないでください。
- ・台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下でのご使用はお避けください。
- ・電線の近くで組み立てやご使用はお避けください。
- ・本製品のいずれかの部品に異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- ・本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。

内容品

| | | | | | | | |
|-------|----|-------|----|------|----|---------|----|
| タープ本体 | ×1 | ガイロープ | ×8 | カラビナ | ×1 | スチールペグ | ×8 |
| ポール | ×2 | 延長ロープ | ×1 | 吸盤 | ×1 | キャリーバッグ | ×1 |


品質表示

展開寸法：約400cm×280/500cm×高さ240cm
収納寸法：70×Φ13cm
本体重量：4.4kg
構造部材：タープ本体-ポリエチレン（耐水圧1200mm / UVカット）
 ポール-スチール
 袋-ポリエチレン
原産国：中国

▼裏面に設営方法の説明がございます▼

設営方法 ※設営は2人以上で行ってください。

①




センターポールを組み立てます。

ヘキサタープを地面に広げ、タープの中心に沿って一直線になるようにセンターPOールを地面に置き、タープのループに張り繩を2本結びつけ、センターPOールから45°の角度になるように地面にのばします。

張り繩の先端位置にペグを打ち込み、ペグを打ち込んだ後、張り繩の先端をペグに引っかけます。反対側も同じ要領で張り繩をセットします。(延長ロープをご使用される場合も手順は同じです。)

②




先端のグロメット(はとめ)にセンターPOールの先端をセットし、片側のセンターPOールを地面に垂直に立たせるように起こします。その後反対側のセンターPOールも立てます。

※張り繩のテンションが強く、上手くセンターPOールが立たない場合は、張り繩を少しゆるめるとセンターPOールが立てやすくなります。2本ともセンターPOールが立った段階で、張り繩がピンと張るように長さを調節してください。


※張り繩の長さ調節方法は、本説明書の『張り繩の調節について』を参照してください。

③

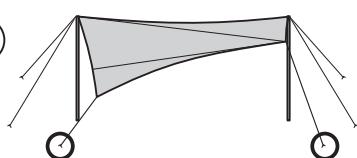

タープ四隅のループに張り繩を結びつけ、タープ本体上部の中心～タープ四隅の延長線上に伸ばし、張り繩の先端位置にペグを打ち込み、張り繩の先端をペグに引っかけます。

④

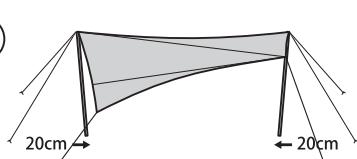


センターPOールの下部を20cm程度内側に移動させます。

適度なテンションがかかり、タープが安定します。


タープの生地がたわんでいる場合は、生地がピンと張るように各張り繩の長さを調節してください。
※カーサイド取り付け用のベルトは、足が引っ掛からないようにコンパクトにまとめてください。

設営方法（カーサイド取り付け）※車体に傷が付かないよう十分にご注意ください。

タープの幅の狭い辺を車の上部に被せ、ルーフレール等にバックルで固定します。

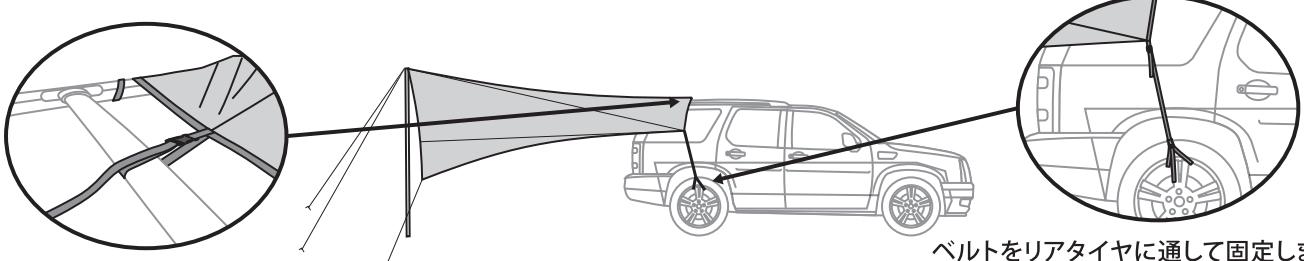

ベルトをリアタイヤに通して固定します。

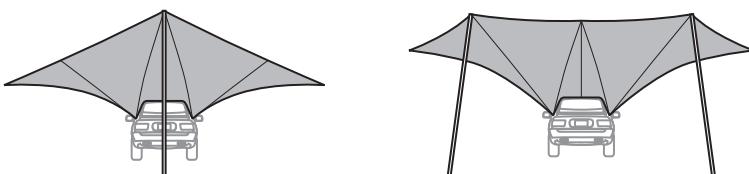


ポールとガイロープを使い、タープをしっかりと張ってください。

※日光によって高温に熱せられた車体には取り付けないでください。生地のコーティングが剥離する可能性があります。

※ルーフレールが無い車に取り付ける場合、付属の吸盤を使用してください。(付属の吸盤はあくまで仮固定用です。)

吸盤を取り付け・取り外す際、車体を傷つけない様に気をつけてください。

ペグの設置について



ロープに対して90°になるよう
にペグを打ち込むと、安定して
ロープを設置する事が出来ま
す。

張り繩の調節について



先端側のループを緩め長さを
調節します。

販売元

株式会社 eSPORTS

〒500-8842 岐阜県岐阜市金町4-30 6F

お客様相談窓口：info@esports.co.jp